


Настройка на касов аппарат Датекс

1.Изтегляне на драйвера посредник

FP3530 COM SERVER – v2.0.0.756

<http://www.datecs.bg/bg/support/Softuer/4>

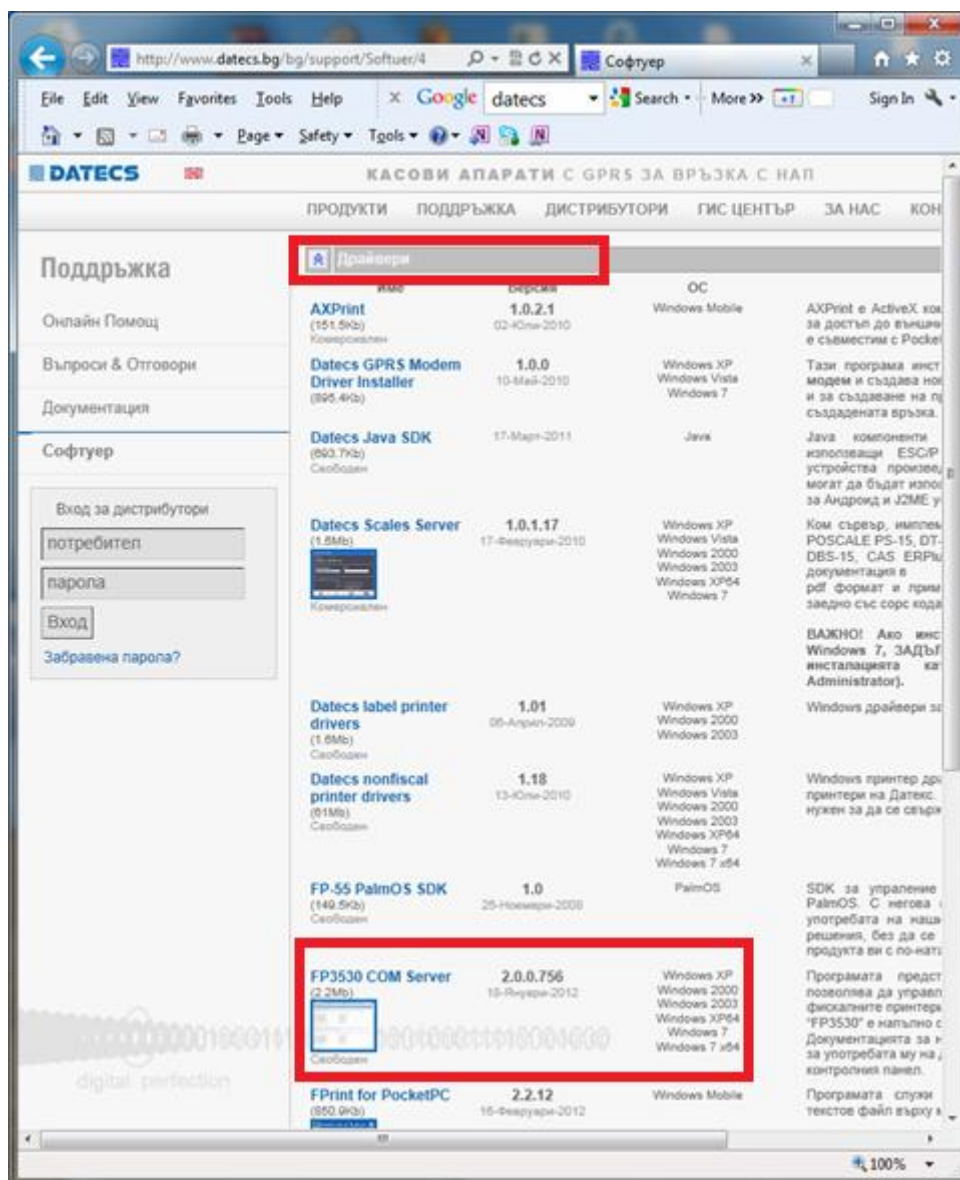


The screenshot shows the DATECS website's support page for drivers. The page is titled "КАСОВИ АПАРАТИ С GPRS ЗА ВРЪЗКА С НАП" and has a navigation menu with "ПРОДУКТИ", "ПОДДРЪЖКА", "ДИСТРИБУТОРИ", "ГИС ЦЕНТЪР", "ЗА НАС", and "КОН". The "Поддръжка" (Support) section is active, and the "Драйвери" (Drivers) tab is selected. A table lists various drivers, with the "FP3530 COM Server" driver highlighted by a red box. The table columns are "Имя", "Версия", and "ОС".

Имя	Версия	ОС
AXPrint (151.5Kb) Клиентски	1.0.2.1 02-Юни-2010	Windows Mobile
Datecs GPRS Modem Driver Installer (895.4Kb)	1.0.0 10-Май-2010	Windows XP Windows Vista Windows 7
Datecs Java SDK (863.7Kb) Свободен	17-Март-2011	Java
Datecs Scales Server (1.8Mb) Клиентски	1.0.1.17 17-Февруари-2010	Windows XP Windows Vista Windows 2000 Windows 2003 Windows XP64 Windows 7
Datecs label printer drivers (1.8Mb) Свободен	1.01 06-Април-2009	Windows XP Windows 2000 Windows 2003
Datecs nonfiscal printer drivers (81Mb) Свободен	1.18 13-Юни-2010	Windows XP Windows Vista Windows 2000 Windows 2003 Windows XP64 Windows 7 Windows 7 x64
FP-55 PalmOS SDK (149.5Kb) Свободен	1.0 25-Ноември-2008	PalmOS
FP3530 COM Server (2.2Mb) Свободен	2.0.0.756 18-Февруари-2012	Windows XP Windows 2000 Windows 2003 Windows XP64 Windows 7 Windows 7 x64
FPrint for PocketPC (850.9Kb) Клиентски	2.2.12 16-Февруари-2012	Windows Mobile


2.Инсталиране и настройки на драйвера посредник

FP3530_COM_Server SETUP_2012_01161v2_0_0_756.exe (или по нова)

(инсталира се стандартно)

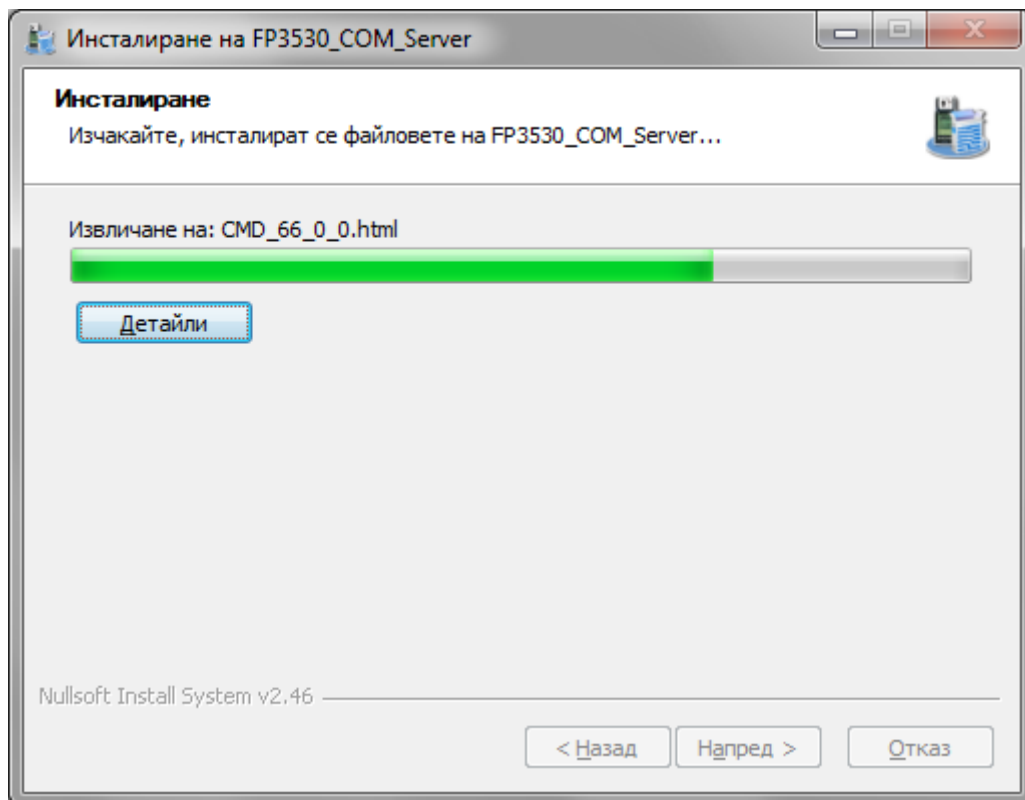

Изключва се програмата SelMatic Plus (и ПОС терминал) и се стартира драйвера C:\Program Files\Datecs Applications\FP Communications\FP3530.exe




или ако има иконата на десктопа.


За настройка на FP3530 COM SERVER се избира с десен бутон на мишката върху посочената икона „Control panel“.




Избира се посочения интерфейс.

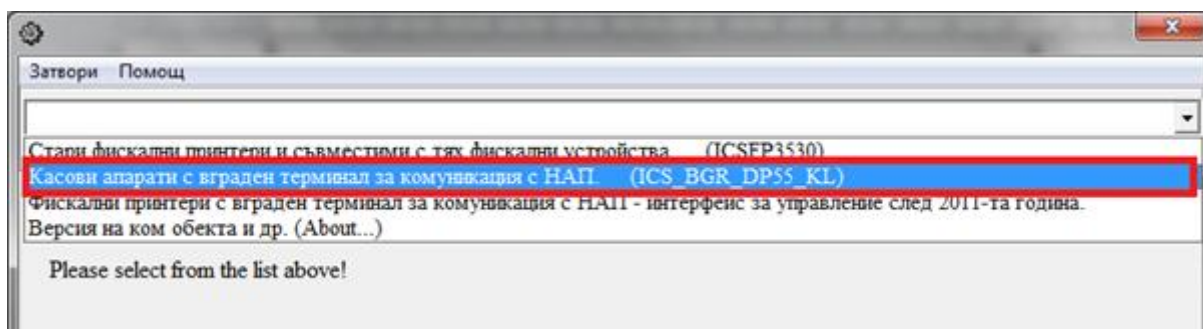

Маркира се отметката за работа с повече от една инстанция.

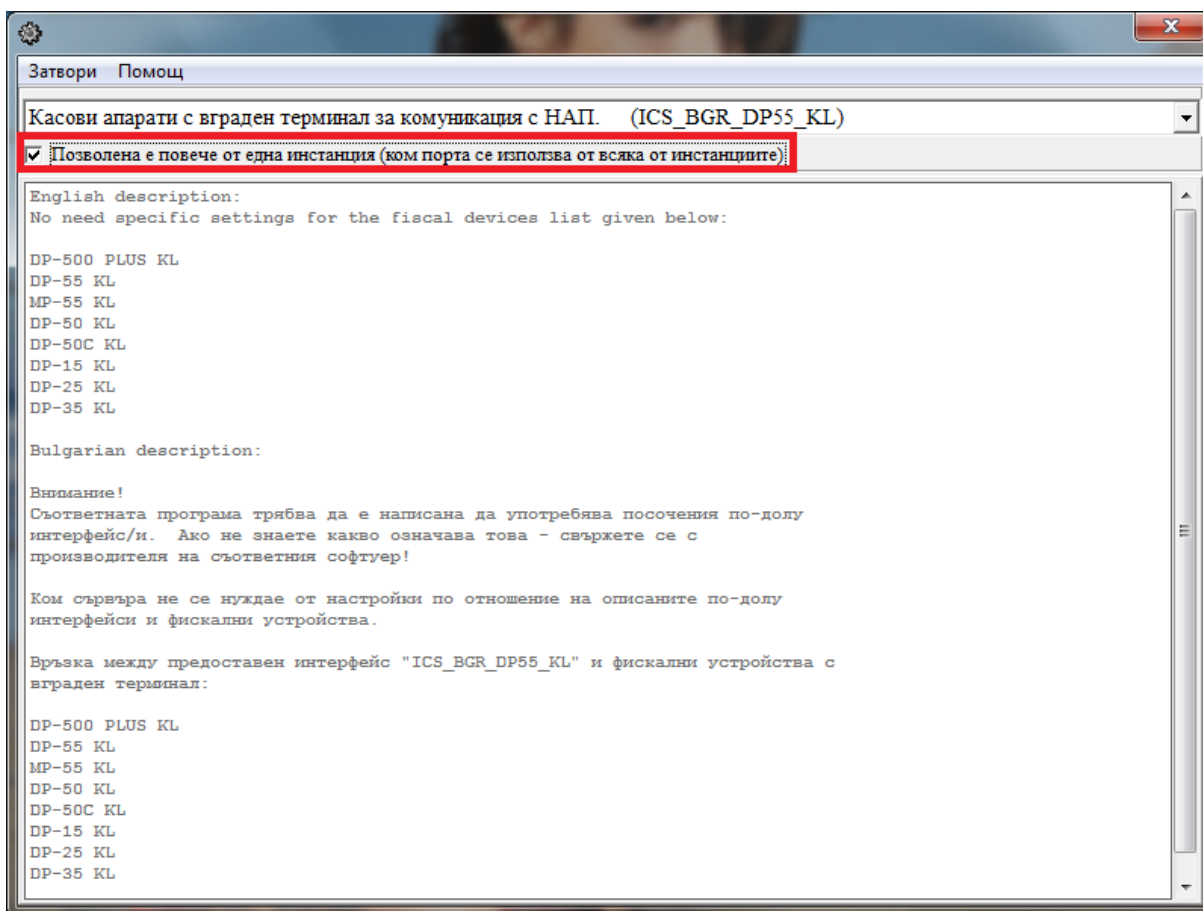


Затваря се прозореца за настройка и се изключва драйвера от taskbar.



3. Настройки в SelMatic Plus.

Стартира се SelMatic Plus. Ако преди последното изключване на SelMatic Plus е бил избран драйвера Datecs KL или Datecs FP550/FP1000 (чрез COM драйвера на Datecs), тогава след стартирането на SelMatic Plus, иконата на драйвера FP3530 отново ще се появи в таскбара което значи че всичко за момента е наред. От конфигурацията на програмата се избира показания драйвер.

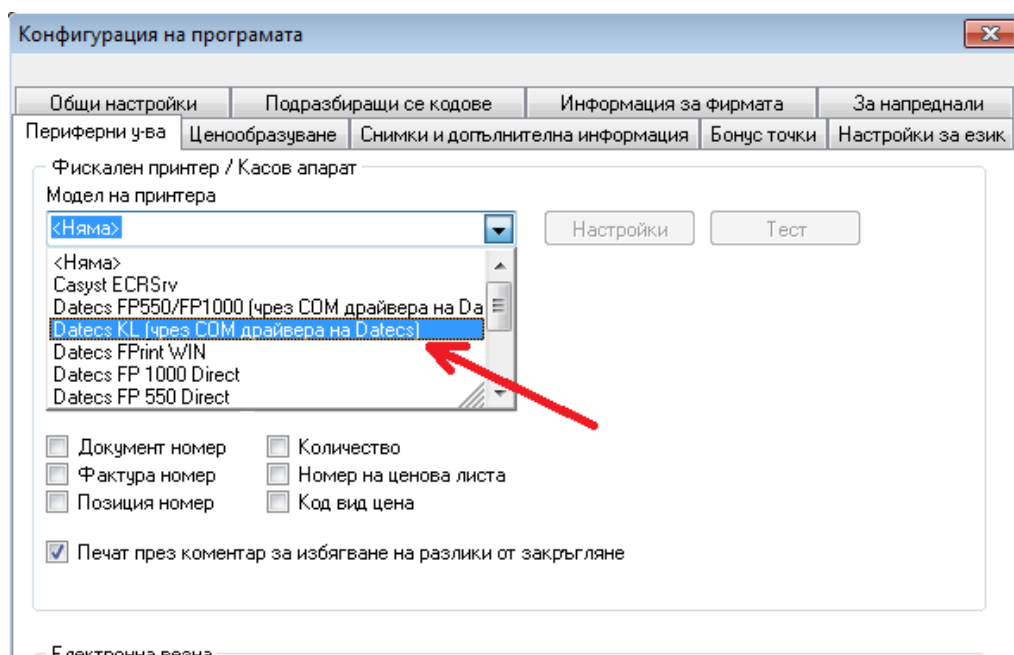

Избират се съответните стойности за порт, скорост, оператор и парола.

(показаните стойности обикновено са Default-ни)

Конфигурация на програмата

Общи настройки | Подразбиращи се кодове | Информация за фирмата | За напреднали

Периферни у-ва | Ценообразуване | Снимки и допълнителна информация | Бонус точки | Настройки за език

Фискален принтер / Касов апарат

Модел на принтера
Datexs KL (чрез COM драйвера на Datexs) [Настройки] [Тест]

Ком порт: 1 | Скорост: 38400

Оператор: 1 | Парола: 1

Документ номер Количество
 Фактура номер Номер на ценова листа
 Позиция номер Код вид цена

Печат през коментар за избягване на разлики от закръгляне

Електронна везна

Натиска се бутона [Тест] от горе показания прозорец и след това от прозореца „Тест“ първо се пуска тест за Изтегляне на серийния номер и след това за Отпечатване на продажба на стойност 0.01лв.

Тест

Вид тест

Изтегляне на серийния номер на касата
 Отпечатване на продажба за 1 бр. артикул "Тест" на стойност 0.00
 Отпечатване на продажба за 1 бр. артикул "Тест" на стойност 0.01
 Отпечатване на прод. с всички видове ДДС и всички видове плащания на стойност 0.10

[OK] [Отказ]

Тест

Вид тест

Изтегляне на серийния номер на касата
 Отпечатване на продажба за 1 бр. артикул "Тест" на стойност 0.00
 Отпечатване на продажба за 1 бр. артикул "Тест" на стойност 0.01
 Отпечатване на прод. с всички видове ДДС и всички видове плащания на стойност 0.10

[OK] [Отказ]

Ако преди последното изключване на SelMatic Plus не е бил избран драйвера Datecs KL или Datecs FP550/FP1000(чрез COM драйвера на Datecs), тогава иконата на драйвера FP3530 ще се появи в таскбара при натискането на бутона [Test].

Ако тестовете не минават успешно възможните причини са:

- Грешен номер на ком порт
- Грешна скорост на ком порт
- Грешен номер на оператор
- Грешна парола на оператор
- Втора инстанция на драйвера FP3530.
- Друга програма която да „държи“ ком порта (ECR Server, програми за връзка с телефон и т.н.)